

ALICATE FSE-2546B PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES SOLARES DO TIPO MC4 2,5-6mm²

■ APRESENTAÇÃO



■ MODELOS

Modelo	Funcionalidade
FSE-2546B	Crimpagem de conectores Solares MC4

■ CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



O Alicate FSE-2546B é utilizado para crimpagem de conectores solares do tipo MC4. Pode ser utilizado em cabos e fios elétricos com área de 2,5 a 6mm² (AWG:14-10). Aplica alta pressão na superfície de contato com mínimo esforço manual. Com sistema de catraca rápida e automática o alicate se abre automaticamente ao atingir a pressão correta para garantir uma crimpagem precisa e padronizada.


■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas

Faixa de Utilização	Cabos 2,5 / 4 / 6mm ² (AWG:14-10)
Movimentação	Catraca
Material do Corpo	Aço Carbono
Material do Cabo	Plástico (PP) + Borracha (TPR)
Compatibilidade de Terminal	MC4
Peso	600g

■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

Fechado

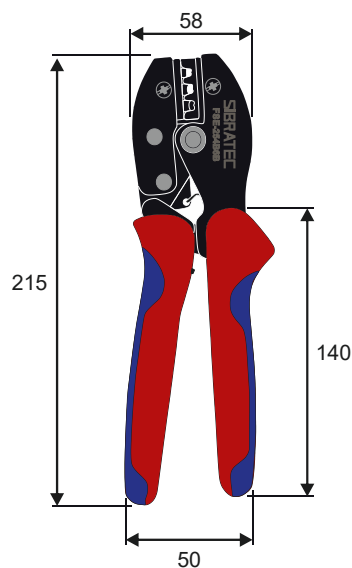

Aberto

