

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS

Os Disjuntores Termomagnéticos da Enerbras foram desenvolvidos para a proteção de instalações elétricas contra sobrecarga e curto-circuito.

São equipados com sistemas de desarme através de disparadores térmicos para a proteção contra sobrecarga e magnéticos para a proteção contra curto-circuito, atuando com extrema agilidade e precisão.

Possuem mecanismo de "disparo livre" garantindo o desarme do mecanismo mesmo que a alavanca de acionamento esteja travada na posição "ligado".

Curva de atuação magnética C, recomendado para instalações residências, comerciais e industriais



Para Disjuntores de 6A a 63A

Segurança



OCP 0018

Compulsório



Segurança Certificado conforme a ABNT NBR NM 60898





Disjuntores 3kA

Instalações elétricas de baixa exigência.
Circuitos comuns de instalações residenciais ou comerciais.



Disjuntores 6kA

Instalações elétricas especiais.
Circuitos de elevada corrente de curto circuito: quadro de medição e QDGs industriais.

DT 3 - E 2 C 20

TIPO DE PRODUTO
DT = Disjuntor Termomagnético


CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO (kA)

NÚMERO DE POLOS

CORRENTE NOMINAL (A)

CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO


CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO

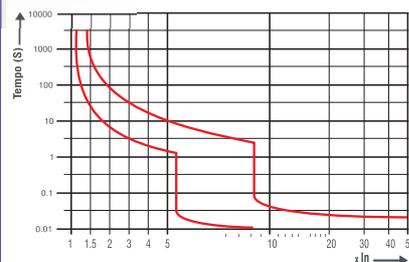

1P
monopolar



2P
bipolar

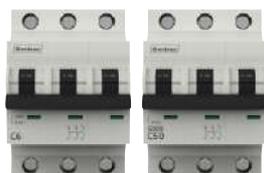

3P
tripolar

Número de polos	Corrente nominal (In)	Capacidade de Interrupção [kA]		Quantidade por caixa		
		3kA	6kA			
1P monopolar	A	DT3-E1C6	--	6		
	10A	DT3-E1C10	--			
	16A	DT3-E1C16	--			
	20A	DT3-E1C20	--			
	25A	DT3-E1C25	--			
	32A	DT3-E1C32	--			
	40A	DT3-E1C40	--			
	50A	DT3-E1C50	DT6-E1C50			
	63A	DT3-E1C63	DT6-E1C63			
	70A	DT3-E1C70	DT6-E1C70			
	80A	DT3-E1C80	--			
	100A	DT3-E1C100	--			
	125A	DT3-E1C125	--			
	2P bipolar	6A	DT3-E2C6		--	3
		10A	DT3-E2C10		--	
16A		DT3-E2C16	--			
20A		DT3-E2C20	--			
25A		DT3-E2C25	--			
32A		DT3-E2C32	--			
40A		DT3-E2C40	--			
50A		DT3-E2C50	DT6-E2C50			
63A		DT3-E2C63	DT6-E2C63			
70A		DT3-E2C70	DT6-E2C70			
80A		DT3-E2C80	--			
100A		DT3-E2C100	--			
125A		DT3-E2C125	--			
3P tripolar		6A	DT3-E3C6	--	2	
		10A	DT3-E3C10	--		
	16A	DT3-E3C16	--			
	20A	DT3-E3C20	--			
	25A	DT3-E3C25	--			
	32A	DT3-E3C32	--			
	40A	DT3-E3C40	--			
	50A	DT3-E3C50	DT6-E3C50			
	63A	DT3-E3C63	DT6-E3C63			
	70A	DT3-E3C70	DT6-E3C70			
	80A	DT3-E3C80	--			
	100A	DT3-E3C100	--			
	125A	DT3-E3C125	--			