

USAF TRADICIONAL

BUCHA U

Incremento de até 30% na capacidade de fixação comparado aos modelos comuns no mercado



APLICAÇÕES

		
Concreto Sólido	Tijolo Maciço	Basalto

TAMANHOS



Ø5mm	Ø6mm	Ø7mm	Ø8mm	Ø10mm	Ø12mm
------	------	------	------	-------	-------

TIPOS DE PARAFUSO

		
Cabeça Chata	Panela	Sextavado

MATERIAL



Polietileno de alta densidade (PEAD). Polímero que mais se assemelha com o Nylon. Material de alta resistência de compressão e tração.

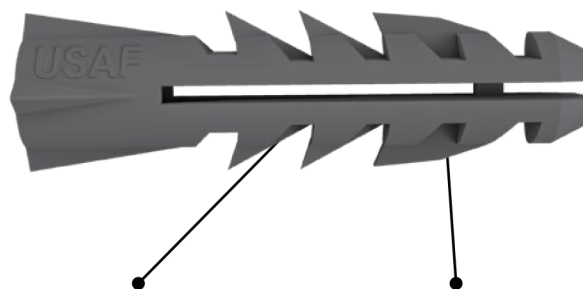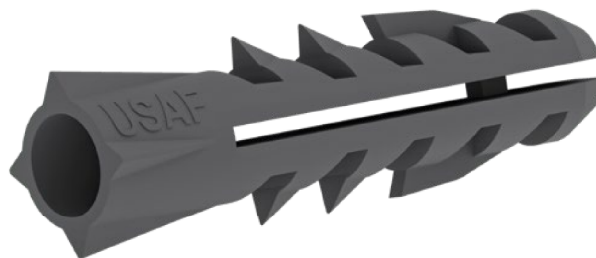

Aletas fixas evitam que a bucha gire no interior da parede ao dar torque no parafuso

Aletas maciças que aumentam a rigidez da bucha

MONTAGEM



Comprimento do parafuso = Comprimento da bucha + Espessura do elemento a fixar + 1x o diâmetro da bucha

MEDIDAS, EMBALAGENS E CARREGAMENTOS

TAMANHOS DISPONÍVEIS	PERFURAÇÃO DA BROCA	PARAFUSO	COMPRIMENTO DA BUCHA	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO FURO	CONTEÚDO POR PACOTE	EMBALAGEM MASTER	CARGA HORIZONTAL*	CARGA VERTICAL*
U - 5 mm	5 mm	2,5/3,5 mm	25 mm	35 mm	1.000 und.	50 pacotes	155 kgf	32 kgf
U - 6 mm	6 mm	3/4 mm	30 mm	40 mm	1.000 und.	50 pacotes	230 kgf	45 kgf
U - 7 mm	7 mm	4/5 mm	35 mm	45 mm	1.000 und.	50 pacotes	300 kgf	60 kgf
U - 8 mm	8 mm	4,5/6 mm	40 mm	55 mm	1.000 und.	30 pacotes	375 kgf	80 kgf
U - 10 mm	10 mm	6/8 mm	50 mm	70 mm	500 und.	30 pacotes	755 kgf	150 kgf
U - 12 mm	12 mm	8,9/5 mm	60 mm	80 mm	250 und.	40 pacotes	1015 kgf	220 kgf

*Os valores acima citados variam de 5% a 10% para mais ou para menos, dependendo da qualidade da base e do diâmetro do parafuso



EMBALAGEM MASTER E PACOTE INDIVIDUAL