

Fitas Asfálticas Auto-Adesivas

ALUMÍNIO/FLEX COLORIDAS

Alumínio Natural-Branco-Grafite e Telha colonial

AFF

05-10-15-20-25-30-45-90cm



Vantagens

- Solução imediata, veda na hora!
- Auto-adesivas
- Não necessita de maçarico para sua aplicação.
- Alumínio flexível em varias cores disponíveis
- Impermeável 100%
- Isolamento Térmico e acústico
- Evita o calor no verão e mantém aquecido no inverno
- Evita condensação
- Rápida aplicação e longa vida útil
- Asfalto modificado com polímeros elastoméricos SBS
- Flexibilidade a frio > -5°C
- Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado **NBR ISO 9001**

As Fitas Asfálticas auto-adesivas com alumínio foram desenvolvidas para vedar de imediato de maneira rápida e eficaz infiltrações e goteiras em telhados, carrocerias de caminhões, containers, etc.

Produzidas a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos que proporcionam ao asfalto excelente aderência, flexibilidade e durabilidade.

Autoprotetida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV e na face inferior é composta por filme de polietileno PEAD siliconado de fácil e rápida remoção.

O produto disponível em várias larguras e cores do alumínio, oferece excelente acabamento estético, rápida aplicação e longa vida útil em diversos tipos de uso.

Fabricada com sistema de **Qualidade ISO9001**

FACILIDADE DE APLICAÇÃO

Corte a fita na medida necessária, retire o filme antiaderente e aplique sobre a superfície moldando e pressionando com as mãos com atenção nos arremates e pronto!

RECOMENDADAS PARA

Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos)
Calhas.
Encontro de parede e telhas.
Tubulações de respiro.
Claraboias.
Cumeeiras.
Acima de muros.
Alicerces e fundações.
Floreiras.
Platibandas.
Carroceria de caminhão.



NÃO RECOMENDADA PARA

Não devem ser aplicadas em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa. Podem ser utilizadas unicamente em pressão positiva.

As mantas asfálticas auto-adesivas não são indicadas para superfícies que apresentem altas temperaturas nem resistem ao tráfego de veículos.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS ATENÇÃO – CUIDADO

Produto sensível a altas temperaturas, não estocar, transportar nem armazenar em prateleiras altas perto dos telhados, fontes de calor ou sobre a incidência da luz solar.

As mantas asfálticas auto-adesivas deverão ser estocadas e armazenadas na caixa ou no palete original intacto, em local seco, coberto e longe de fontes de calor ou temperaturas superiores a 25°C.

CUIDADOS - DURANTE APLICAÇÃO

Durante a aplicação não coma nem fume, se sujar as mãos, não passe pelos olhos nem a boca, não ingira o produto, mantenha longe de crianças e animais, produto não inflamável.

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DO TEMPO PARA CORRETA APLICAÇÃO

Para uma adequada aplicação as condições meteorológicas do tempo deverão ser:

- Tempo bom sem probabilidades de chuvas ou chuviscos.
- Temperaturas acima de 15°C.

Em áreas muito frias promover o pré-aquecimento das mantas asfálticas auto-adesivas com soprador de ar quente, através do calor do sol ou o pré-aquecimento do substrato com maçarico.

FERRAMENTAS E EPIS NECESSÁRIOS

- Luvas pigmentadas
- Calçados com a sola de borracha
- Roupas de trabalho
- Trena métrica
- Estilete ou faca afiada
- Trincha de carneiro
- Panos ou estopas
- Soprador térmico

MODO DE APLICAÇÃO

Prepare perfeitamente toda a superfície até ficar totalmente limpa e seca, aplique 1demão de DILUPRIMER BASE ÁGUA sob superfícies cimentícias, deixe secar no mínimo 24h. Recorte a FITA ASFÁLTICA na medida necessária, retire o plástico antiaderente e aplique na superfície moldando e pressionando com as mãos, com atenção nos arremates.

MAIORES INFORMAÇÕES


Consulte nosso Departamento Técnico.





Mantas Asfálticas Auto-adesivas Alumínio/Flex coloridas

Branco-Telha-Grafite-Natural

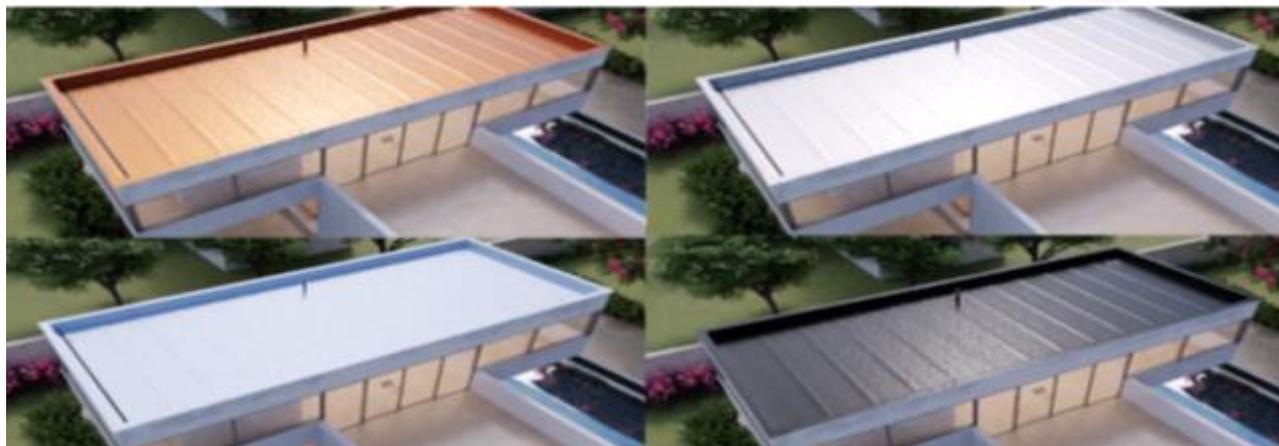

Accesse através do código QR Code a
Guia de aplicação de Mantas Asfálticas Auto-adesivas sobre Laje plana de concreto.

Fabricação e Vendas

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA
Rua Francisco Severino de Sousa 520
Área Industrial - São José - SC
88104-760
CNPJ: 01.892.664/0001-75
I.E: 253504856

Central de atendimento: (48) 3381-5400
Serviço de atendimento ao consumidor
DDG 0800-48-2220
E-mail: primer@primer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h



PRIMER

SISTEMA DE QUALIDADE
IS 9001:2000
CERTIFICADO NBR



MEMBRO
INSTITUTO
BRASILEIRO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

DDG 0800 - 48 - 2220
www.primer.com.br