


Cabeça Sextavada c/ Arruela de Aço Vulcanizada c/ Neoprene

Parafuso p/ Costura Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill | Zincado



Caixinha

Descrição: PF.SX.JMC.DRILL.COSTURA
Material: Aço Carbono Cementado
Acabamento: Zincado (ZI)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca

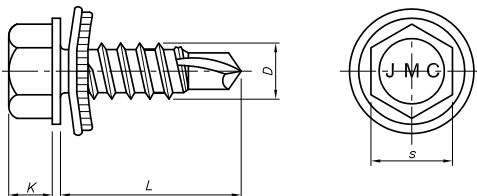

DIAM. NOMINAL - D		#12 (5,5mm)	#14 (6,3mm)
Passo		1,81	1,81
S (chave) máx.	mm.	7,92	9,52
	pol.	5/16	3/8
k	máx.	3,94	4,82

D (Diâmetro)	#12 - 5,5 mm	#14(1/4") 6,3 mm
L (Comprimento)		
7/8"	26674 32871	26673

Embalagem	20% (10 x 2%)
-----------	---------------


Cabeça Sextavada Aba Larga c/ Arruela de Neoprene

Parafuso p/ Perfil Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill | Dacromet 500 Horas (Salt Spray) | ZI



Caixinha

Descrição: PF.SX.JMC.DRILL.PERFIL
Material: Aço Carbono Cementado
Acabamento: Dacromet
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca

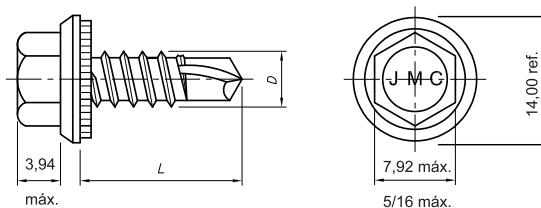

D (Diâmetro) L (Comprimento)	Comprimento da Rosca	#12 - 5,5 mm		Embalagem
		Dacromet	ZI	
3/4"	Rosca Total	26677	32719 30079	20% (10 x 2%)
1"	Rosca Total	28724	32707	
1.1/2"	Rosca Total	28725	32708	
2"	Rosca Total	28726	32709	
2.1/2"	56 mm	28727	32710	10% (10 x 1%)
3"	68 mm	28728	32711	
3.1/2"	68 mm	28729	32720 31087	
4"	68 mm	28730	32712	