


# LINHA PRENSA CABOS

---

## PRENSA CABOS

Oferece proteção para os equipamentos contra possíveis corte nos cabos, evitando riscos de curto-circuitos. Sua aplicação é rápida (manual ou por meio de alicate) com alta resistência mecânica a impactos. Utilização:

- Em placas metálicas (entradas p/cabos de energia).
- Aplicação rápida.
- Protege os equipamentos contra possíveis cortes, evitando riscos de curto-circuito.
- Aliviador de tensões mecânicas casuais.

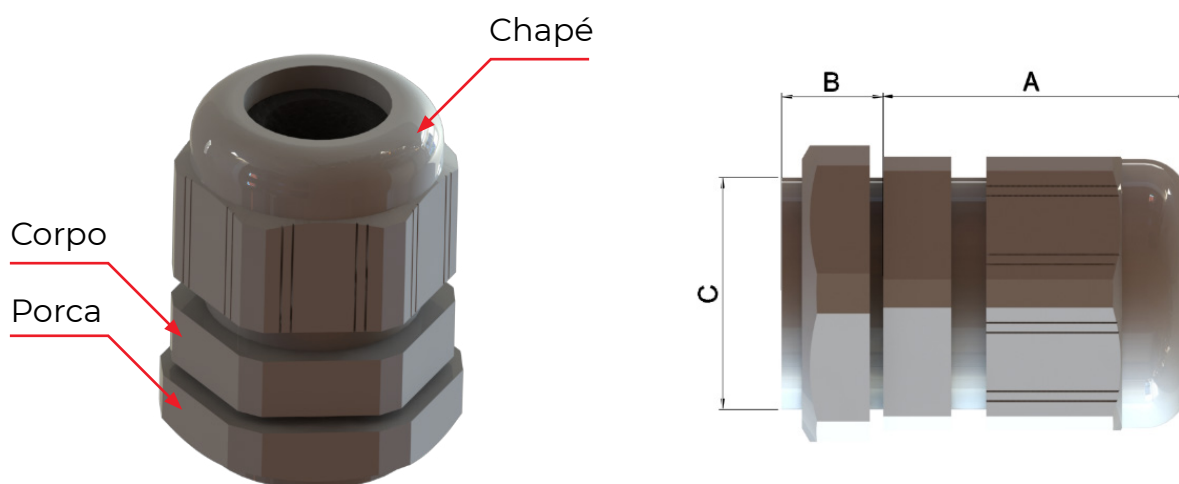

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

Em conformidade com as Normas		ABNT NBR IEC 62444
		ABNT NBR IEC 60529
Temperatura ambiente de máxima utilização		-40 °C a 100 °C
Grau de Proteção		IP67
Cor	Cinza	RAL 7035
	Preto	RAL 9005
Composição	Corpo	Nylon 6.6
	Porca	
	Chapéu	
	Vedação	Fortiprene

Rosca PG	Referência (Cinza)		Referência (Preto)		Ø dos cabos (mm)		Medidas (mm)				Chave
	Rosca Curta	Rosca Longa	Rosca Curta	Rosca Longa	Mín.	Máx.	A	B		C	
								Curta	Longa		
7	S799CI	S799LI	S799CPTI	S799LPTI	3	6	20,0	8,0	15,0	12,4	15
9	S800CI	S800LI	S800CPTI	S800LPTI	4	8	22,0	8,0	15,0	15,1	19
11	S801CI	S801LI	S801CPTI	S801LPTI	5	10	24,0	8,0	15,0	18,6	22
13,5	S802CI	S802LI	S802CPTI	S802LPTI	6	12	27,0	9,0	15,0	20,5	24
16	S803CI	S803LI	S803CPTI	S803LPTI	10	14	28,0	10,0	15,0	22,5	28
21	S804CI	S804LI	S804CPTI	S804LPTI	13	18	30,0	11,0	15,0	28,2	33
29	S805CI	S805LI	S805CPTI	S805LPTI	18	25	38,0	11,0	15,0	37,0	42
36	S806CI	S806LI	S806CPTI	S806LPTI	22	32	45,0	13,0	18,0	47,0	53
42	S807CI	S807LI	S807CPTI	S807LPTI	32	38	47,0	13,0	18,0	54,0	60
48	S808CI	S808LI	S808CPTI	S808LPTI	37	44	47,0	14,0	18,0	59,3	65



Rosca PG	Referência (Cinza)		Referência (Preto)		Ø dos cabos (mm)		Medidas (mm)				Chave
	Rosca Curta	Rosca Longa	Rosca Curta	Rosca Longa	Mín.	Máx.	A	B		C	
								Curta	Longa		
1/4"	S850CI	S850LI	S850CPTI	S850LPTI	3	6	20,0	8,0	15,0	13,1	15
3/8"	S851CI	S851LI	S851CPTI	S851LPTI	5	10	24,0	8,0	15,0	16,6	22
1/2"	S852CI	S852LI	S852CPTI	S852LPTI	6	12	27,0	9,0	15,0	21,0	24
3/4"	S853CI	S853LI	S853CPTI	S853LPTI	13	18	30,0	11,0	15,0	26,5	33
1"	S854CI	S854LI	S854CPTI	S854LPTI	18	25	38,0	11,0	15,0	33,3	42
1 1/4"	S855CI	S855LI	S855CPTI	S855LPTI	22	32	45,0	13,0	18,0	42,0	53
1 1/2"	S856CI	S856LI	S856CPTI	S856LPTI	32	38	47,0	14,0	18,0	47,8	60
2"	S857CI	S857LI	S857CPTI	S857LPTI	37	44	47,0	15,0	18,0	59,6	65

Rosca PG	Referência (Cinza)		Referência (Preto)		Ø dos cabos (mm)		Medidas (mm)				Chave
	Rosca Curta	Rosca Longa	Rosca Curta	Rosca Longa	Mín.	Máx.	A	B		C	
								Curta	Longa		
M12x1,5	S870CI	S870LI	S870CPTI	S870LPTI	3	6	20,0	8,0	15,0	12,0	15
M16x1,5	S871CI	S871LI	S871CPTI	S871LPTI	4	8	22,0	8,0	15,0	16,0	19
M20x1,5	S872CI	S872LI	S872CPTI	S872LPTI	6	12	27,0	9,0	15,0	20,0	24
M25x1,5	S873CI	S873LI	S873CPTI	S873LPTI	13	18	30,0	11,0	15,0	25,0	33
M32x1,5	S874CI	S874LI	S874CPTI	S874LPTI	18	25	38,0	11,0	15,0	32,0	42
M36x1,5	S875CI	S875LI	S875CPTI	S875LPTI	18	25	38,0	11,0	15,0	36,0	42
M40x1,5	S876CI	S876LI	S876CPTI	S876LPTI	22	32	45,0	13,0	18,0		53
M50x1,5	S877CI	S877LI	S877CPTI	S877LPTI	32	38	47,0	13,0	18,0	50,0	60
M63x1,5	S878CI	S878LI	S878CPTI	S878LPTI	37	44	47,0	14,0	18,0	63,0	65

