


TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS TIPO ANEL REFORÇADO

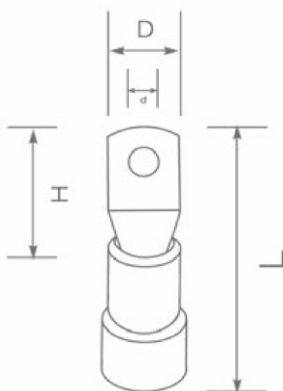

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	DIMENSÕES				TENSÃO MÁXIMA	COR	EMBALAGEM		
		L	H	d	D			PACOTE	MID.	MASTER
TPA21006	10 mm ²	35 mm	13 mm	56 mm	10 mm	450 V	VERMELHA	50 un	6 pcts	72 pct.
TPA21606	16 mm ²	40 mm	16 mm	6 mm	11 mm	450 V	AZUL	50 un	4 pcts	48 pct.
TPA22508	25 mm ²	44 mm	18 mm	8 mm	13 mm	450 V	AMARELA	50 un	2 pcts	24 pct.
TPA23508	35 mm ²	48 mm	19 mm	8 mm	15 mm	450 V	VERMELHA	50 un	2 pcts	24 pct.
TPA25010	50 mm ²	55 mm	22 mm	10 mm	18 mm	450 V	AZUL	25 un	4 pcts	48 pct.
TPA27010	70 mm ²	58 mm	23 mm	10 mm	21 mm	450 V	AMARELA	25 un	2 pcts	24 pct.